

BMg



Piccola nelle dimensioni, non nelle prestazioni

 **FIMAP®**

BMg





## L'evoluzione #thisisfimapp nella sua forma più piccola


Le piccole dimensioni sono bilanciate da uno studio degli spazi che assicura un comfort eccezionale durante il lavoro. Il suo design agevola ogni movimento, mentre la tecnologia intelligente rende l'utilizzo delle funzioni così intuitivo da risultare naturale.

È il prodotto di uno straordinario studio che ha permesso di integrare in un modello così piccolo le stesse dotazioni e gli optional dei modelli più grandi, realizzando una lavasciuga pavimenti che è una piccola potenza.

# BMg

## Ha un design che ridefinisce lo spazio


Le dimensioni sono compatte come quelle di una lavasciuga pavimenti uomo a terra, eppure lo spazio della seduta è sorprendentemente comodo, si adatta all'operatore, garantisce visibilità e sicurezza in qualunque manovra e negli spazi più stretti.

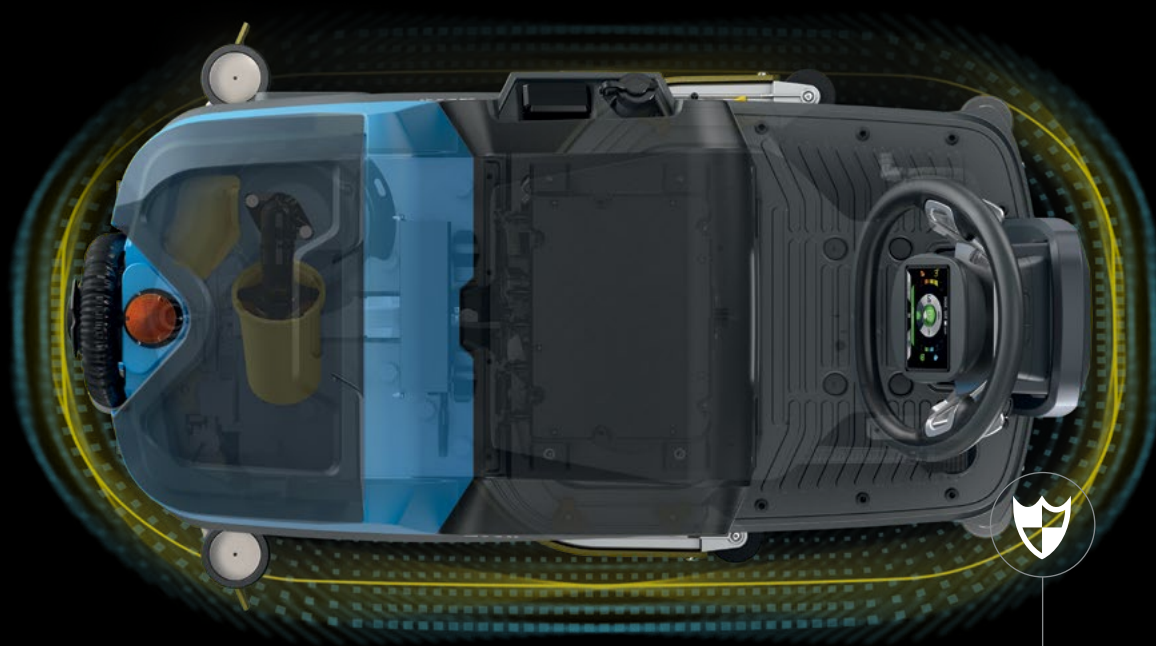

La struttura in polietilene non lascia alcuna parte scoperta e ripara al suo interno tutti i componenti.



Il baricentro basso assicura stabilità e sicurezza in fase di trasferimento, nelle curve e nel superamento delle rampe.

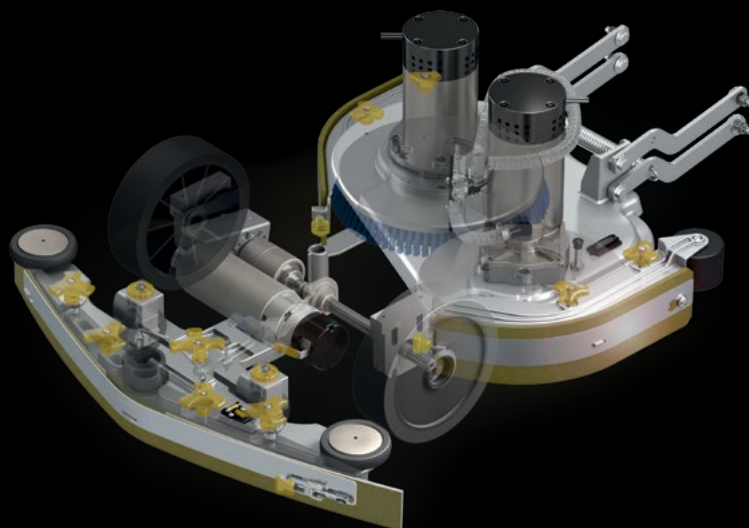

Il tergipavimento e l'attacco sono in alluminio, materiale che aumenta l'affidabilità nel tempo, la resistenza agli urti e rende la macchina adatta all'impiego in qualsiasi ambiente.

# BMg

## VIDEO TUTORIAL INTEGRATI

Con BMg si risparmia il tempo dedicato alla formazione: quando l'operatore necessita di istruzioni, può guardare i tutorial direttamente dal display della macchina.



## ACCESSORI SEMPRE IN ORDINE

Gli optional, sono sempre a portata di mano, riposti in appositi alloggiamenti studiati per non interferire con il design della macchina e rispettarne l'ingombro.

## ECO MODE



Si può usare BMg in qualsiasi orario, anche in ambienti sensibili, con la funzione Eco Mode che consente di lavorare in modo silenzioso senza disturbare.



## CODICE COLORE GIALLO

Al termine dell'intervento il colore giallo ricorda quali sono le parti da pulire subito, per mantenere le prestazioni costanti nel tempo.




## PISTOLA SPRAY

Facilita la manutenzione a fine intervento, è utile per risciacquare i serbatoi quando non si ha un rubinetto nelle vicinanze.



Tutto ciò che può servire durante  
l'intervento, lei ce l'ha

#### PADDLE LATERALI

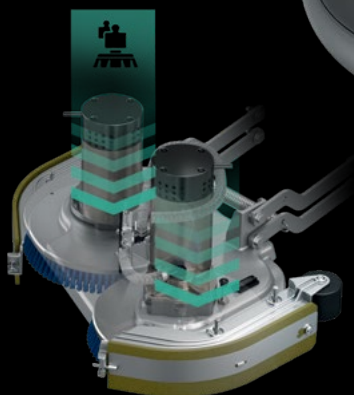

I comandi ai lati del volante aiutano l'operatore a mantenere la concentrazione sull'area di lavoro, senza pericolo di distrazioni.

La leva di sinistra gestisce la pressione sulle spazzole, mentre quella di destra attiva la retromarcia, che si può monitorare comodamente dal display.



La pedana bassa agevola la salita e la discesa da entrambi i lati e amplifica la sensazione di accomodarsi alla guida senza alcuna fatica.

## Pura potenza ai tuoi comandi




### POWER MODE

Con qualsiasi programma di lavoro attivo, con la funzione Power Mode si può aumentare la forza lavante per un ridotto intervallo di tempo, trascorso il quale, la macchina torna alla configurazione precedente. È utile quando nella normale routine di pulizia si incontrano piccole aree di sporco che necessitano di una più intensa azione lavante.



### TELECAMERA POSTERIORE

Oltre a monitorare le manovre in retromarcia, l'operatore può in qualsiasi momento attivare la telecamera per controllare le prestazioni di pulizia senza voltarsi.

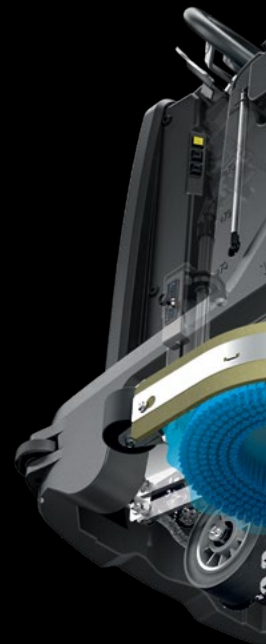


### LANCIA ASPIRAZIONE

Dotata di un potente motore di aspirazione a 3 stadi, la lancia consente di raccogliere lo sporco depositato in aree non raggiungibili con la macchina. In caso di sporco aderente, lo si può inumidire con la pistola.





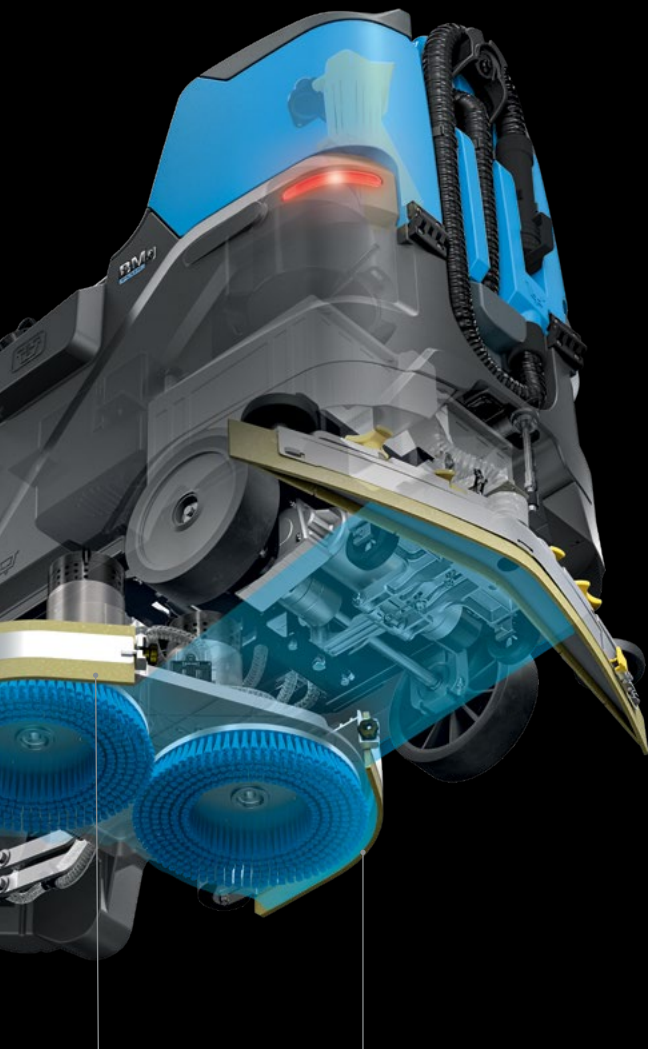

**FLR-FIMAP LONG RANGE**  
Aumenta la produttività fino al 70%.



### RIDUCE I TEMPI PASSIVI

I 4 km/h di velocità di lavoro garantiscono interventi rapidi, mentre in trasferimento si risparmia tempo perché si muove fino a 5 km/h e non è necessario scendere quando si cambia stanza, né per passare attraverso le porte, né per salire in ascensore.



### ASCIUGA ANCHE NELLE CURVE STRETTE

I paraspruzzi laterali a forma di "V" mantengono l'acqua all'interno dell'area delle spazzole e in linea con il passaggio del tergipavimento, che potrà così raccoglierla completamente. In questo modo si raggiunge un'eccellente qualità di asciugatura, senza lasciare tracce d'acqua e senza necessità di doppi passaggi, anche quando il raggio di sterzata è limitato.



### Lava, asciuga e igienizza in un unico passaggio

Per ottenere un ambiente sanificato si deve associare alla pulizia un'attività igienizzante.

Una volta rimosso lo sporco, le superfici vanno sottoposte ad un trattamento che si occupa di ridurre la presenza di agenti patogeni con l'utilizzo di soluzioni specifiche.

Oggi la maggior parte delle attività di sanificazione vengono svolte manualmente, anche su grandi metrature, con costi molto elevati.

Meccanizzare questa operazione è essenziale per svolgerla con metodo e regolarità.

Unirla all'attività di pulizia per eseguire le due azioni contemporaneamente comporta vantaggi in termini di tempo e costi davvero straordinari.

La lavasciuga pavimenti BMg Disinfector permette di eseguire la pulizia dei pavimenti e contemporaneamente la sanificazione, sia dei pavimenti che delle superfici verticali circostanti, in un unico passaggio.



Mentre BMg Disinfector esegue la pulizia del pavimento, gruppi di ugelli posizionati sopra il serbatoio e alla base della macchina spruzzano il liquido igienizzante sul pavimento appena pulito e su muri e arredi fino a 3 metri di distanza e di altezza.

Nello stesso intervento di pulizia si possono eseguire fino a 3 azioni contemporaneamente:

1. LAVAGGIO
2. ASCIUGATURA
3. IGIENIZZAZIONE

Con BMg Disinfector non sarà più necessario aggiungere un turno di lavoro per l'igienizzazione degli ambienti, perché l'attività viene svolta contemporaneamente alla pulizia con un notevole risparmio di tempo e costi.

La lavasciuga pavimenti BMg Disinfector è indicata per diversi ambienti: in supermercati, fabbriche, magazzini, scuole, palestre, centri benessere oltre che sui pavimenti può arrivare a distribuire la soluzione igienizzante anche su arredi, scaffali, tavoli, armadietti e attrezzature, che essendo toccati da più persone durante tutto il giorno possono facilmente veicolare germi e batteri.

*Per una disinfezione efficace seguire le istruzioni di utilizzo riportate dal produttore del liquido disinfettante impiegato*

# TECNOLOGIA ELETTROSTATICA

La nebulizzazione sfrutta i vantaggi della tecnologia elettrostatica. La carica elettrostatica porta le particelle del liquido a respingersi reciprocamente e quindi a mantenere fra loro una distanza costante, così da rendere la distribuzione uniforme. Inoltre, vengono attratte dalle superfici su cui sono dirette, che garantisce una copertura totale, a 360°, su ogni lato di un oggetto, senza lasciare vuoti.

Superfici  
igienizzate  
a 360°



LA SOLUZIONE VIENE SPRUZZATA FINO A 3 METRI

Mentre BMg svolge la sua normale attività di pulizia, il liquido igienizzante viene spruzzato da gruppi di ugelli posizionati sopra al serbatoio, e poi trasportato fino a 3 metri di distanza e di altezza dalla forza di due turbine, e da un altro gruppo di ugelli collocati alla base posteriore della macchina, destinati al solo pavimento.



## PISTOLA IGIENIZZANTE

La pistola permette di igienizzare la macchina al termine del turno, utilizzando la soluzione contenuta nel serbatoio dedicato.

Nella fase di manutenzione l'operatore può spruzzare la soluzione igienizzante all'interno dei serbatoi, nella zona delle spazzole, del tergipavimento e sulle superfici di contatto come volante, cruscotto e sedile.



### ATTIVAZIONE SEPARATA DEGLI UGELLI: A DESTRA E A SINISTRA

È possibile scegliere di attivare la distribuzione solo su un lato o sull'altro secondo le esigenze dell'ambiente che si sta sanificando.



### ATTIVAZIONE SEPARATA DEGLI UGELLI: SUPERIORI ED INFERIORI

Anche gli ugelli superiori ed inferiori sono indipendenti, permettendo di adattare l'attività secondo la struttura dell'ambiente e non sprecare soluzione.





#### EROGATORI DIREZIONABILI

Il getto può essere direzionato secondo le necessità del cantiere, facendo ruotare le turbine di 180° dall'alto verso il basso e 180° da destra verso sinistra.

| DATI TECNICI                              |       | BMg Disinfector     |    |
|-------------------------------------------|-------|---------------------|----|
| Serbatoio soluzione sanificante           | l     | 10                  | 20 |
| Ugelli inferiori                          | (n.)  | (2)                 |    |
| Ugelli superiori                          | (n.)  | (4)                 |    |
| Portata della soluzione ugelli inferiori  | l/min | 0,245               |    |
| Portata della soluzione ugelli superiori  | l/min | 0,465               |    |
| Portata totale                            | l/min | 0,711               |    |
| Autonomia con ugelli inferiori            | min   | 40                  | 80 |
| Autonomia con ugelli superiori            | min   | 21                  | 42 |
| Autonomia totale                          | min   | 14                  | 28 |
| Dimensioni macchina (L x h x l) (min-max) | mm    | 1425<br>1485<br>750 |    |
| Dimensione gocce                          | µm    | 100                 |    |

## Tutto l'aiuto possibile per interventi sicuri

### La sicurezza è una questione importante

BMg adotta tutta una serie di sistemi di sicurezza che aiutano ad avere sempre tutto sotto controllo per poter lavorare con la massima serenità.

### LA TECNOLOGIA ATTIVA previene gli incidenti



TELECAMERA  
POSTERIORE

Rende più sicure  
le manovre di retromarcia.



DISPLAY  
TOUCH SCREEN

Aumenta la visibilità in  
ambienti poco illuminati.



COMANDI  
AL VOLANTE

Aumentano il controllo  
sull'attività di pulizia e  
favoriscono un utilizzo più sicuro,  
perché aiutano a mantenere lo  
sguardo sempre rivolto verso il  
senso di marcia, senza distrazioni.



CONTROLLO  
VELOCITÀ

Dispositivo di controllo che  
permette di impostare la velocità  
desiderata.



SISTEMA  
ANTICOLLISIONE

Il sistema anticollisione  
rileva la presenza di ostacoli  
in retromarcia.



DESCENT  
CONTROL

Consente di mantenere costante  
la velocità in discesa, evitando  
brusche accelerate dovute alla  
forza di gravità.



ESC - CONTROLLO  
ELETTRONICO  
DELLA STABILITÀ

Riduce automaticamente  
la velocità in curva senza  
intervenire sul freno.



STOP&GO

Sia la salita che la discesa sono assistite dal sistema di controllo della trazione che blocca la macchina al rilascio del pedale.



ELETTROFRENO

Si attiva automaticamente quando la macchina si ferma. Agisce da freno di stazionamento.



FARI A LED

I fari a LED anteriori e posteriori assicurano la massima sicurezza durante il lavoro in qualsiasi condizione.

FARI ANTERIORI

Luci di posizione – Luci di guida.

FARI POSTERIORI


Luci di posizione – Luci di retromarcia.



VIDEO  
TUTORIAL

Domande? BMg ha tutte le risposte: i video tutorial aiutano l'operatore in ogni fase del suo lavoro.

## I SISTEMI PASSIVI aiutano l'operatore in caso di emergenza

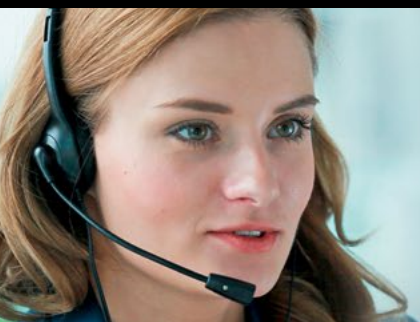

**SOS BMg**



DISPOSITIVO  
SOS

Riduce il tempo di intervento in caso di guasto. Con il pulsante rosso si invia una richiesta di assistenza via sms, riducendo i tempi di attesa.



EMERGENCY  
STOP

Premendo un solo pulsante si arresta immediatamente la macchina.

# BMg

Touchscreen Display



iD-intelligent Drive



TOUCH SCREEN  
DISPLAY



LOG-IN  
CON PASSWORD



PROGRAMMI  
A ZONA



CONTROLLO  
VELOCITÀ



PULIZIA  
SOSTENIBILE



POTENZA  
LAVANTE



TELECAMERA  
POSTERIORE



SISTEMA  
ANTICOLLISIONE



VIDEO  
TUTORIAL



# È così intuitiva che è un piacere usarla



Con il sistema iD – intelligent Drive l'operatore interagisce con la macchina in un modo completamente nuovo.

La gestione attraverso il display invita ad un uso più accurato delle funzioni perché la grafica propone le informazioni in modo chiaro e semplice. Così migliorano anche la professionalità e la qualità dell'intervento.



**LOG-IN CON PASSWORD**  
Per proteggere il tuo investimento



**PROGRAMMI A ZONA**  
Per avere sempre le prestazioni che desideri



**ECO MODE**  
Per proteggere l'ambiente



**POWER MODE**  
Per avere la massima potenza



**TELECAMERA POSTERIORE**  
Per avere tutto sotto controllo



**VIDEO TUTORIAL**  
La formazione è più efficace, semplice e veloce

## SCOPRI LA CONNETTIVITÀ

Entra nell'universo FFM  
con la app My.Machine  
e prova i vantaggi di essere sempre connesso!



My.Machine





## FIMAP FLEET MANAGEMENT



Guarda il video

L'app My.Machine ti aggiorna in tempo reale fornendoti tutte le informazioni indispensabili per mantenere le prestazioni sempre al massimo. Puoi vedere comodamente da smartphone o tablet dove sono dislocate le macchine, se stanno seguendo il programma di pulizia previsto o se è avvenuto qualche

imprevisto. Puoi anche accedere all'elenco delle manutenzioni effettuate, delle ricariche eseguite e delle eventuali anomalie registrate, per avere un profilo completo dello stato di salute di ogni lavasciuga pavimenti.

Controlla le tue macchine da remoto dove vuoi e quando vuoi!



### INDOOR TRACKING

Tracciamento dell'attività all'interno degli edifici, per rilevare quali zone sono state già pulite e quali ancora mancano.



### MISSION CONTROL PART PROGRAM

Il supervisore può impostare un programma di pulizia settimanale ed inviarlo da remoto alla macchina. In questo modo l'operatore segue il programma stabilito garantendo gli standard di pulizia desiderati e il contenimento dei costi.



### GEOLOCALIZZAZIONE

Mostra la posizione della macchina.



### INFORMAZIONI DI UTILIZZO

Si può sapere di ogni macchina in quale modalità d'uso si trova e da quanto tempo. Inoltre, è possibile visualizzare la durata di ciascun intervento di pulizia e i m<sup>2</sup> puliti.



### STATO DI SALUTE

In ogni momento si possono analizzare sia lo stato di salute delle batterie che quello delle macchine, per avere una panoramica evidente sulla disponibilità e ottimizzare l'organizzazione della flotta.



### IMPATTO AMBIENTALE

Sono disponibili i dati relativi alla quantità di CO<sub>2</sub> prodotta nel singolo intervento così come i consumi di soluzione, in modo da poter valutare eventuali azioni migliorative.



### ALLARMI

Viene fornito l'elenco di tutte le anomalie riscontrate, con la relativa data e descrizione della tipologia, aiutando a creare un quadro su modalità d'uso da correggere.



### RICARICA BATTERIE

Riassume le ricariche complete e parziali effettuate, il livello di carica disponibile, e le impostazioni di ricarica associate, una fonte di informazione indispensabile per prolungare la durata utile delle batterie e contenere i costi.



### MANUTENZIONI

Visualizzare l'elenco delle manutenzioni effettuate consente di individuare difformità con lo stato di salute della macchina in caso di anomalie e controllare l'andamento delle ispezioni dell'intera flotta.

## BMg riduce l'impatto ambientale degli interventi di pulizia

Fimap ha messo a punto una serie di soluzioni che agiscono sui consumi di acqua, detergente ed energia, per trarre il massimo dalle risorse impiegate ed evitare gli sprechi. Sono tecnologie che aumentano l'efficienza degli interventi, rispettano l'ambiente e riducono il costo del m<sup>2</sup> pulito.



La funzione Eco Mode aiuta a non sprecare acqua, detergente ed energia utilizzando solo la quantità che ti serve, niente di più.




### START&STOP

In caso di soste momentanee i motori spazzole, l'aspirazione, la trazione e il flusso dell'acqua si spengono automaticamente, riducendo consumi, costi ed emissioni.

Tutte le funzioni si riattivano automaticamente con un semplice tocco dell'acceleratore.





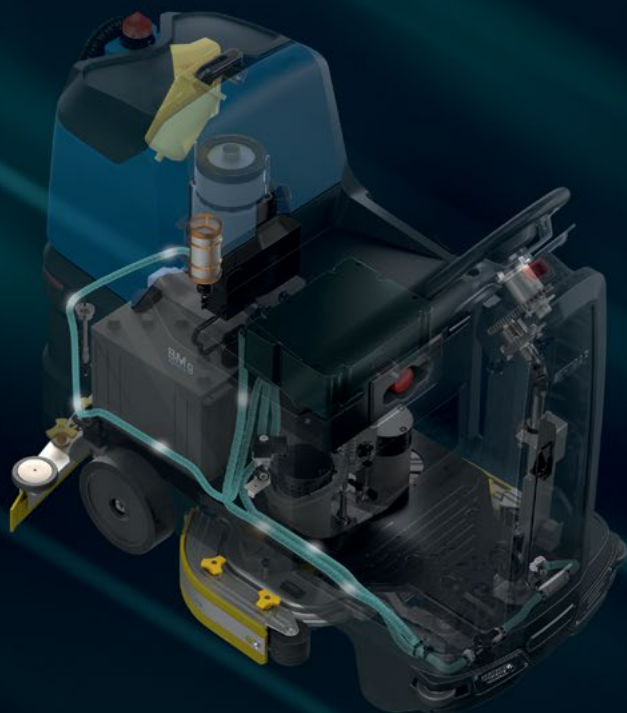

## ACQUA



### FLR-FIMAP LONG RANGE

Riduce fino al 66% il consumo di acqua e detergente per intervento\*. È un sistema che ricicla la soluzione detergente, aumentando l'autonomia di lavoro: per lavare più m<sup>2</sup> impiegando meno risorse.



### FSS-FIMAP SOLUTION SAVER

La quantità di acqua e di detergente viene dosata in modo separato, riducendo i consumi fino al 50%.



### FWF-FIMAP WATER FLOW

Garantisce un pulito uniforme su tutta la pista di lavoro al primo passaggio con l'ottimizzazione della soluzione detergente.

## ENERGIA



### FES-FIMAP ENERGY SAVER

Riduce i consumi di energia fino al 35%.

#### TECNOLOGIA LED

Fino all'80% di energia in meno rispetto ai fari convenzionali. I fari a LED assicurano un consumo di energia molto basso rispetto ai fari convenzionali, una vita utile più lunga ed illuminano diffondendo una luce bianca che si avvicina a quella naturale.





## DISINFECTOR


Ridotti consumi di soluzione igienizzante grazie alla distribuzione più efficiente data dalla tecnologia elettrostatica

\* Risparmio calcolato su un triplo ciclo di riciclo

Ogni settore ha le sue esigenze,  
BMg può soddisfarle tutte!

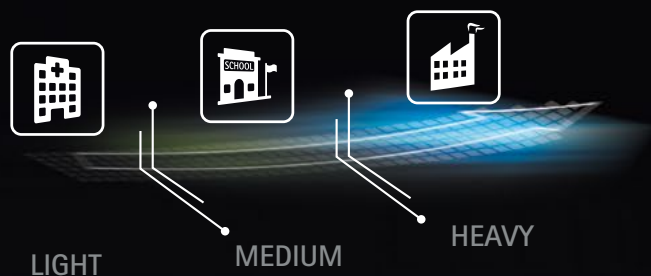

A DISCO  
con 1 spazzola a disco  
o 1 disco trascinatore.



A DISCO  
con 2 spazzole a disco  
o 2 dischi trascinatori.





ORBITALE  
Con tampone.

## BMg A DISCO

Il basamento con spazzole a disco è il più versatile, essendo capace di adeguarsi a tutti i tipi di pavimenti duri, sia lisci che irregolari, di qualunque ambiente.

La forza delle due spazzole rimuove con facilità anche lo sporco aderente.

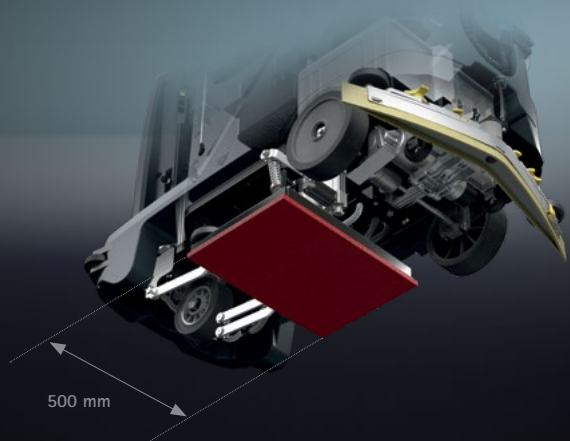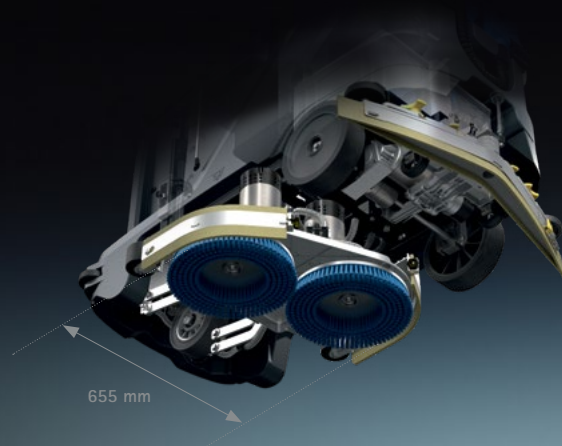

## BMg ORBITALE

Con il movimento orbitale ogni punto del pad è sempre a contatto con il pavimento assicurando un risultato di pulito uniforme su tutta la superficie, con ridotti consumi di energia.

L'azione del pad trattiene la soluzione al proprio interno senza fuoriuscite laterali, riducendo quindi i consumi di acqua.

# BMg

Flessibile negli allestimenti, la puoi configurare nel modo più conveniente e vantaggioso per te



**PRO**

Comandi  
soft-touch



**PLUS**



Display touch-screen



# OPTIONAL E ACCESSORI

## OPTIONAL



Lancia di aspirazione



Pistola per la pulizia dei serbatoi



FFM-FIMAP FLEET MANAGEMENT




Fari di guida a LED anteriori e posteriori



FSS-FIMAP SOLUTION SAVER



Caricabatterie a bordo



FLR-FIMAP LONG RANGE



Il Disinfector si compone di due gruppi di ugelli posizionati sopra al serbatoio per l'igienizzazione delle superfici verticali e di un gruppo alla base della macchina destinato al pavimento



Pistola igienizzante per sanificare la macchina al termine del turno (disponibile solo con il Disinfector)



I serbatoi antibatterici aiutano ad inibire la crescita di batteri e muffe




Serbatoi in plastica riciclata




AQUA®  
AQUA® + DS (Dosatore del detergente)  
AQUA® + Pistola di pulizia  
AQUA® + DS + Pistola di pulizia

## ACCESSORI



Sono disponibili diverse tipologie di spazzole in PPL a disco con spessore variabile da 0,3 a 0,9. Ideali per affrontare qualsiasi tipo sporco su qualsiasi pavimentazione.

**Spazzole abrasive:**  
Ideali per la pulizia di fondo su superfici industriali.



**Tamponi**  
**COLORE NERO**  
Con elevata abrasività per una veloce e completa pulizia di fondo.  
**COLORE VERDE**  
Ideale nella rimozione dello sporco dalle superfici più delicate (gomma o linoleum).  
**COLORE ROSSO**  
Ideale per il lavaggio di pavimenti delicati o trattati. Conferisce subito brillantezza.






**Gomme tergipavimento posteriori**  
**33 SHORE (PARA)**  
Pulizia di manutenzione su pavimenti lisci.  
**40 SHORE (PARA)**  
Per sporco impegnativo su pavimenti con giunzioni.  
**POLIURETANO**  
Per sporchi pesanti su pavimenti industriali anche con fughe larghe.

# EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E A RICHIESTA

| USER EXPERIENCE                                               | A DISCO (1 SPAZZOLA) |           | A DISCO (2 SPAZZOLE) |           | ORBITALE    |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|--------------|
|                                                               | 56 B Pro             | 56 B Plus | 65 B Pro             | 65 B Plus | Orbital Pro | Orbital Plus |
| iD-Intelligent Drive:                                         | -                    | •         | -                    | •         | -           | •            |
| - Display touch screen a colori alta risoluzione da 5 pollici | -                    | •         | -                    | •         | -           | •            |
| - Login tramite password                                      | -                    | •         | -                    | •         | -           | •            |
| - Programmi a zona                                            | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| - Controllo velocità                                          | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| - Eco Mode                                                    | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| - Power Mode                                                  | -                    | •         | -                    | •         | -           | •            |
| - Telecamera posteriore                                       | -                    | •         | -                    | •         | -           | •            |
| - Sistema anticollisione                                      | -                    | •         | -                    | •         | -           | •            |
| - Video tutorial                                              | -                    | •         | -                    | •         | -           | •            |
| Pannello di controllo con comandi soft touch                  | •                    | -         | •                    | -         | •           | -            |
|                                                               |                      |           |                      |           |             |              |
| COMFORT                                                       |                      |           |                      |           |             |              |
| Contaore                                                      | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| Indicatore livello soluzione                                  | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| Spia di riserva serbatoio acqua pulita                        | -                    | •         | -                    | •         | -           | •            |
| Caricabatterie                                                | ○                    | ○         | ○                    | ○         | ○           | ○            |
| Aggancio/sgancio spazzola automatico                          | •                    | •         | -                    | -         | -           | -            |
| Sistema di sollevamento basamento e tergipavimento automatico | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| Lancia di aspirazione con motore a 3 stadi                    | ○                    | ○         | ○                    | ○         | ○           | ○            |
| Pistola di pulizia serbatoi                                   | ○                    | ○         | ○                    | ○         | ○           | ○            |
| Aspirazione silenziosa                                        | •                    | -         | •                    | -         | •           | -            |
| Pistola igienizzante per Disinfector                          | ○                    | ○         | ○                    | ○         | ○           | ○            |
|                                                               |                      |           |                      |           |             |              |
| PRODUTTIVITÀ                                                  |                      |           |                      |           |             |              |
| Regolazione soluzione detergente                              | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| Regolazione pressione su tre livelli                          | -                    | •         | -                    | •         | -           | •            |
| Doppia pressione                                              | •                    | -         | •                    | -         | •           | -            |
| Regolazione aspirazione                                       | -                    | •         | -                    | •         | -           | •            |
| FFM (Fimap Fleet Management) con dispositivo SOS              | ○                    | ○         | ○                    | ○         | ○           | ○            |
| Tergipavimento e attacco tergipavimento in alluminio          | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| Paraspruzzi laterali                                          | -                    | -         | •                    | •         | -           | -            |
| Disinfector                                                   | ○                    | ○         | ○                    | ○         | ○           | ○            |
|                                                               |                      |           |                      |           |             |              |
| SICUREZZA                                                     |                      |           |                      |           |             |              |
| Lampeggiante                                                  | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| Fari di guida a LED (ant. - post.)                            | ○                    | •         | ○                    | •         | ○           | •            |
| Ramp up                                                       | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| Stop&Go                                                       | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| Descent control                                               | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| ESC (Controllo Elettronico della Stabilità)                   | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| Emergency Stop                                                | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| Serbatoi antibatterici                                        | ○                    | ○         | ○                    | ○         | ○           | ○            |
|                                                               |                      |           |                      |           |             |              |
| AMBIENTE                                                      |                      |           |                      |           |             |              |
| AQU/ε®                                                        | ○                    | ○         | ○                    | ○         | -           | -            |
| AQU/ε® + DS (DETERGENT DOSING SYSTEM)                         | ○                    | ○         | ○                    | ○         | -           | -            |
| AQU/ε® + PISTOLA DI PULIZIA SERBATOI                          | ○                    | ○         | ○                    | ○         | -           | -            |
| AQU/ε® + DS + PISTOLA DI PULIZIA SERBATOI                     | ○                    | ○         | ○                    | ○         | -           | -            |
| Serbatoi in plastica riciclata                                | ○                    | ○         | ○                    | ○         | ○           | ○            |
| FSS (Fimap Solution Saver)                                    | ○                    | ○         | ○                    | ○         | ○           | ○            |
| FSS (Fimap Solution Saver) e pistola di pulizia serbatoi      | ○                    | ○         | ○                    | ○         | ○           | ○            |
| FLR (Fimap Long Range)                                        | ○                    | ○         | ○                    | ○         | ○           | ○            |
| FLR (Fimap Long Range) e pistola di pulizia serbatoi          | ○                    | ○         | ○                    | ○         | ○           | ○            |
| FES (Fimap Energy Saver)                                      | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |
| FWF (Fimap Water Flow)                                        | -                    | -         | •                    | •         | -           | -            |
| Start&Stop                                                    | •                    | •         | •                    | •         | •           | •            |

|            |               |                   |
|------------|---------------|-------------------|
| • STANDARD | ○ A RICHIESTA | - NON DISPONIBILE |
|------------|---------------|-------------------|

# DIMENSIONI E DATI TECNICI



| DATI TECNICI - BMg                                     |              | A DISCO (1 SPAZZOLA) |           | A DISCO (2 SPAZZOLE) |           | ORBITALE    |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------|--------------|
|                                                        |              | 56 B Pro             | 56 B Plus | 65 B Pro             | 65 B Plus | Orbital Pro | Orbital Plus |
| Produttività teorica                                   | fino a m²/h  | 2270                 |           | 3220                 |           | 2525        |              |
| Produttività reale                                     | fino a m²/h  | 1850                 |           | 2145                 |           | 1685        |              |
| GRUPPO LAVANTE                                         |              |                      |           |                      |           |             |              |
| Larghezza lavoro                                       | mm           | 560                  |           | 655                  |           | 500         |              |
| Motori spazzole                                        | (n.) V/W     | (1) 24/500           |           |                      |           | (1) 24/680  |              |
| Giri spazzole                                          | giri/min     | 170                  |           | 150                  |           | -           |              |
| Oscillazioni                                           | n/min        | -                    |           |                      |           | 2000        |              |
| Pressione sulle spazzole (min. - max)                  | kg           | 30÷50                |           | 40÷60                |           |             |              |
| SERBATOI E SISTEMA DI RECUPERO                         |              |                      |           |                      |           |             |              |
| Serbatoio soluzione                                    | l            | 60                   |           |                      |           |             |              |
| Serbatoio recupero                                     | l            | 60                   |           |                      |           |             |              |
| Motore aspirazione                                     | V/W          | 24/422               |           |                      |           |             |              |
| Depressione aspiratore                                 | mbar         | 119                  |           |                      |           |             |              |
| Motore aspirazione 3 stadi (per lancia di aspirazione) | V/W          | 24/584               |           |                      |           |             |              |
| Depressione aspiratore (motore a 3 stadi)              | mbar         | 181                  |           |                      |           |             |              |
| Capacità tanica detergente (FSS)                       | l            | 3                    |           |                      |           |             |              |
| BATTERIE                                               |              |                      |           |                      |           |             |              |
| Alimentazione/trazione                                 | V            | 24/aut.              |           |                      |           |             |              |
| Batterie                                               | (n.) V/Ah C5 | (2) 12/105 GEL       |           |                      |           |             |              |
|                                                        |              | (2) 12/110 WET       |           |                      |           |             |              |
| Autonomia batterie*                                    | fino a h     | 2,6                  |           | 2,5                  |           | 2,9         |              |
| SISTEMA DI AVANZAMENTO                                 |              |                      |           |                      |           |             |              |
| Velocità massima di avanzamento in lavoro              | km/h         | 2,8                  |           |                      |           |             |              |
| Velocità massima di avanzamento in trasferimento       | km/h         | 5,5                  |           |                      |           |             |              |
| Pendenza massima superabile in trasferimento a vuoto   | %            | 10                   |           |                      |           |             |              |
| Motore trazione                                        | V/W          | (1) 24/300           |           |                      |           |             |              |
| PESI E MISURE                                          |              |                      |           |                      |           |             |              |
| Dimensioni macchina (L x h x l)                        | mm           | 1285                 |           | 1285                 |           | 1285        |              |
|                                                        |              | 1189                 |           | 1189                 |           | 1189        |              |
|                                                        |              | 641                  |           | 709                  |           | 641         |              |
| Larghezza tergipavimento                               | mm           | 785                  |           |                      |           |             |              |
| Peso macchina a vuoto senza batterie                   | kg           | 160                  |           | 172                  |           | 170         |              |
| Peso macchina a vuoto con batterie                     | kg           | 238                  |           | 250                  |           | 248         |              |
| Peso macchina in lavoro (GVW)                          | kg           | 375                  |           | 387                  |           | 385         |              |
| Livello acustico (ISO 11201)                           | dB (A)       | <70                  |           |                      |           |             |              |
| Spazio minimo inversione di marcia                     | mm           | 1830                 |           |                      |           |             |              |

\*Autonomia calcolata su un ciclo di lavoro continuato

## SERVIZI

### CONSULENZA E PROGETTAZIONE



Mettiamo al tuo servizio la nostra esperienza, per aiutarti a realizzare il progetto di pulizia ideale per te. Ti proponiamo le soluzioni migliori per far scendere le spese e far crescere il valore del tuo servizio.

### SETUP



Ti supportiamo nella programmazione delle macchine in modo che rispondano esattamente alle esigenze di pulizia dei cantieri di cui ti occupi, permettendoti di aumentare il controllo sui costi e sui risultati.

### RETE OFFICINE AUTORIZZATE



La rete di Officine Autorizzate Fimap si sviluppa in tutto il mondo. Puoi contare sulla competenza e sulla tempestività dei nostri tecnici ovunque sia distribuita la tua attività.

### CONFIGURAZIONE



La tua attività è unica, per dare il massimo ti serve una flotta su misura. Ti aiutiamo a selezionare le configurazioni più adatte a soddisfare le caratteristiche specifiche dei tuoi cantieri, così da ottimizzare i processi e tagliare i costi.

### CORSI DI FORMAZIONE



Con la nostra scuola Fimap Academy proponiamo corsi a tutti i livelli, dall'uso delle macchine e delle tecnologie, fino alla gestione dei cantieri e degli appalti, per aiutarti a rendere il tuo servizio davvero competitivo.

### MANUTENZIONE E RIPARAZIONE



Con i pacchetti di manutenzione ti aiutiamo a garantire la continuità del tuo servizio. I nostri tecnici controllano regolarmente lo stato di salute delle tue macchine e sanno intervenire in modo rapido ed efficace quando ne hai bisogno.

### LE CERTIFICAZIONI



### RICONOSCIMENTI



### SOLUZIONI FINANZIARIE



Puoi scegliere di usufruire della flotta in diverse modalità. Possiamo consigliarti la soluzione finanziaria migliore per il tuo business, per farti avere la qualità del mondo Fimap alle condizioni più convenienti per te.

### GESTIONE DIGITALE DELLA FLOTTA



Con Fimap Fleet Management niente può sfuggire al tuo controllo. Puoi avere una panoramica chiara del tuo servizio e individuare le aree di miglioramento basandoti su dati reali, sempre disponibili e accessibili tramite l'app MyMachine o il portale FFM.

### RICAMBI ORIGINALI



Non accontentarti, scegli l'affidabilità dei ricambi originali Fimap. Sono progettati insieme alle macchine stesse, per questo si adattano perfettamente e assicurano la massima qualità delle prestazioni.

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy - Tel. +39 045 6060411 - E-mail: [contact@fimap.com](mailto:contact@fimap.com)

